
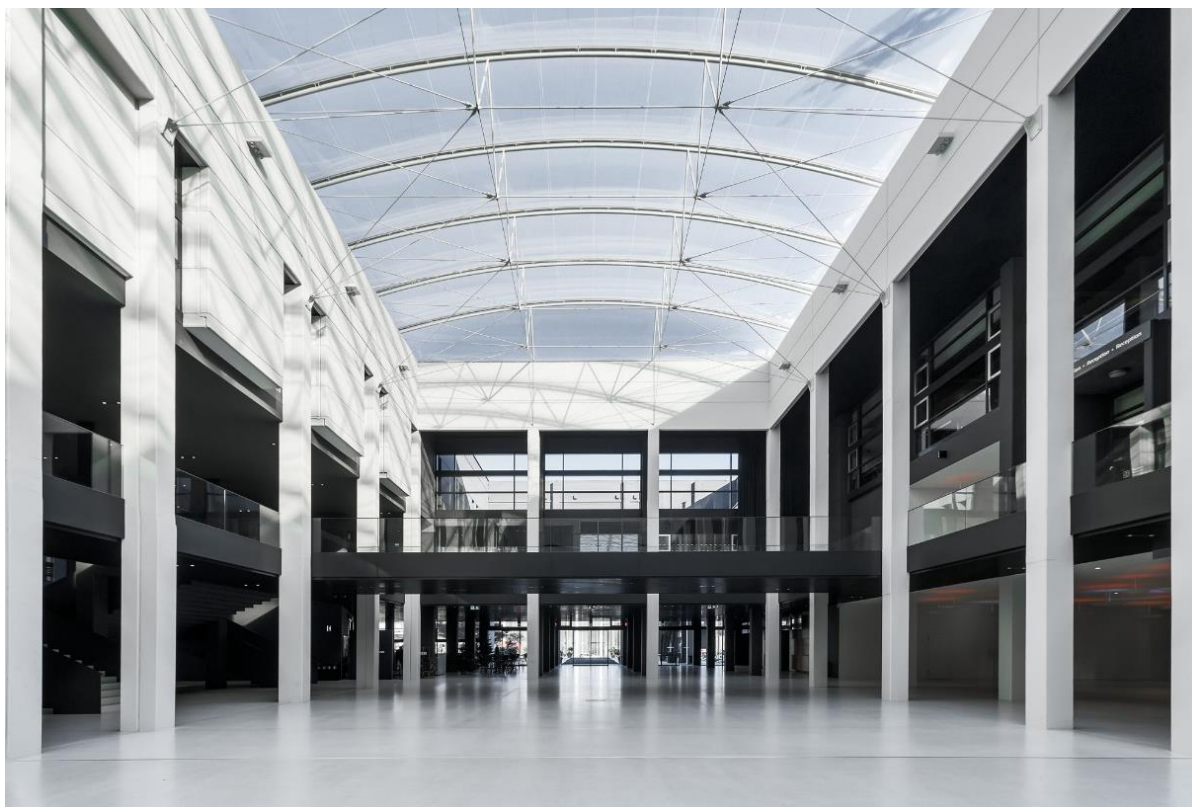


H1 EVENT SPACE

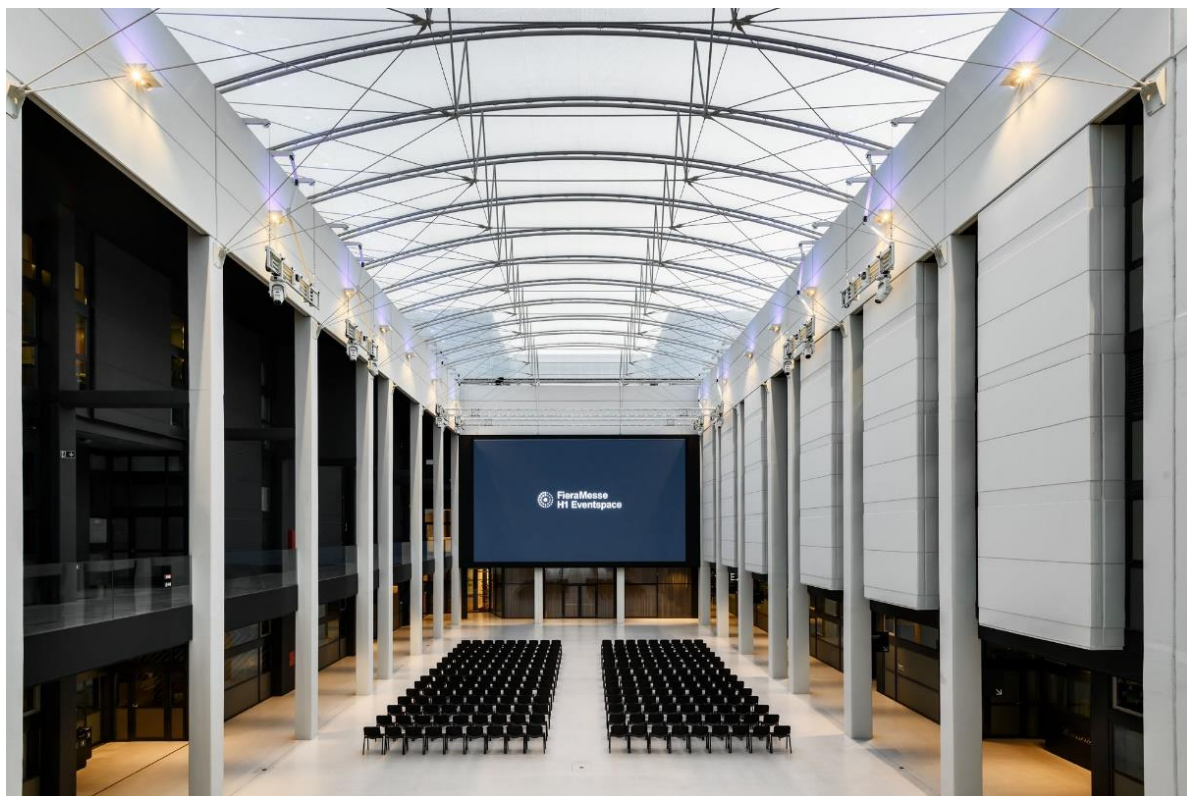

POSIZIONE: Fiera Bolzano, Piazza Fiera 1 – 39100 Bolzano

SUPERFICIE: ca. 2500 mq


CAPIENZA: Quando tutte le attività risultano essere contemporaneamente presenti ovvero manifestazioni espositive all'interno dei padiglioni, negozi piano terra affollati e pubblico spettacolo nella sala congressi, all'interno della piazza interna possono essere presenti 780 persone. Il massimo affollamento interno della piazza può essere incrementato in assenza di contemporaneità di manifestazioni/attività fino a 1.920 persone. Posti a sedere circa 600

COPERTURA WIFI: Nr. 3 antenne Ruckus H510 Access Point

Esempio con sedute, circa nr. 600 posti.



Esempio con palco, tavoli e sedia, circa 400 posti

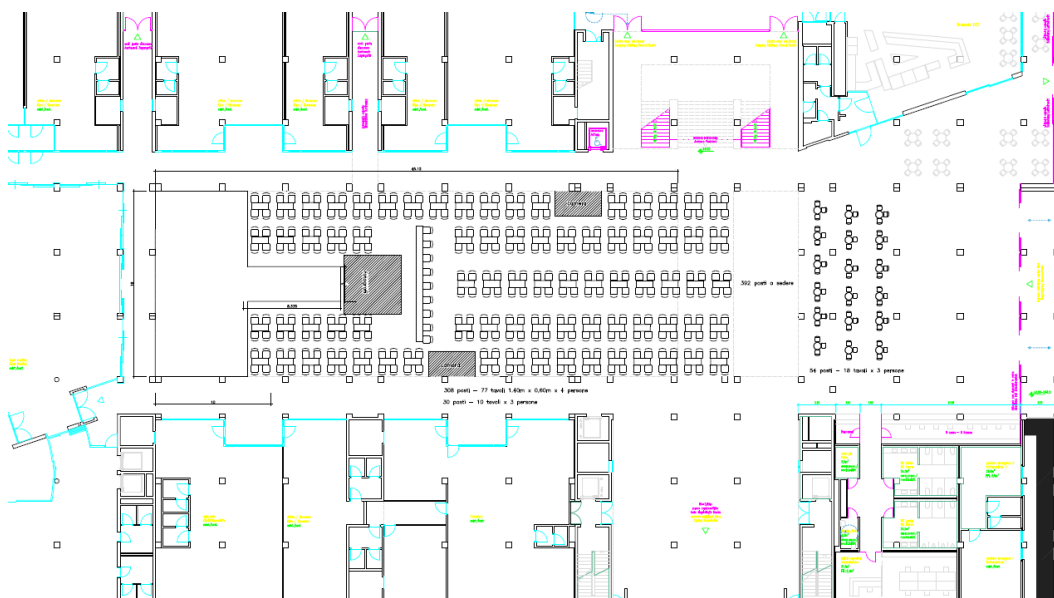

DOTAZIONI DELLA SALA

IMPIANTO VIDEO

Schermo Ledwall, dimensioni mt 14x 8 (630 pollici), passo 4,8mm, risoluzione nativa 2.912x1664 Px; luminosità 2500 NIT;
Monitor preview: - In regia display 24"; a palco display 43" su carrello con ruote inclinabile 0-55°;
Ingressi Video HDMI: - Connettore HDMI; Risoluzione massima 4K HDR (3840 x 2160); Ingressi Video H-SDI: - Connettore BNC; Risoluzione max. 12G SDI; Sorgenti Video: - Dual Decoder DVB-T2 /S2 (terrestre + satellite) con slot per CAM; mod. TS ULTRA 4KHDR.; Lettore universale DVD/Blu-ray/USB/MP3 mod. DENON DN500BDMKII; Conversione da HSDI a HDMI: - mod. BLACKMAGIC TERANEX MINI 12G; Distribuzione video: - Ingressi/uscite con connettore HDMI; ingressi H-SDI con connettore BNC. (vedi schema a seguito).

IMPIANTO AUDIO

Microfoni:

1 Ricevitore radiomicrofoni 4 canali mod. SHURE ULXD4QE-G51 abbinabile con:
4 trasmettitori a gelato mod. SHURE ULXD2/Beta58 -G51;
2 trasmettitori bodypack con mic. Headset; mod. SHURE GLXD1-G52/SM35;
1 base da tavolo con microfono goosneck Mod SHURE ULXD8 + MX415;
1 microfono a filo mod. SHURE Beta 58°.
Disponibili anche in protocollo "Dante".

Sorgenti Audio:

Lettore universale DVD/Blu-ray -4K/SD card/MP3 mod. **TASCAM BD-MP4K**
Disponibile anche in protocollo "Dante".

Amplificazione:

4 x Teste Electro Voice EVH-1152H dispersione 40x30°-6dB;
2 subwoofer 2 x 15" mod. EV EVF-2151D;
2 Amplificatori FFA 8004H (8 x 2000W);
Speaker management DSP mod BSS BLU100.

Distribuzione audio:




Ingressi/uscite bilanciati con connettore XLR;
2 linee bilanciate tra pozzetti esterni e patch bay in regia con connettore jack bilanciato 6,3mm;
prese RJ45 per protocollo "Dante" (vedi schema a seguito).

AUTOMAZIONE

Sistema di controllo: Centrale mod. Crestron CP4 e attuatori.
Superficie di controllo: Display 15,6" touchscreen con grafiche personalizzate.
Sistemi controllati: - Impianto video; impianto audio; impianto luci; tendaggi.

APPENDIMENTI

Nr. 8 tralicci tiri, 4 per lato. Verso il palco nr. 2 tiri per lato con motorizzazione singola per ogni tiro.
Verso il ponte nr. 2 tiri con motore unico.

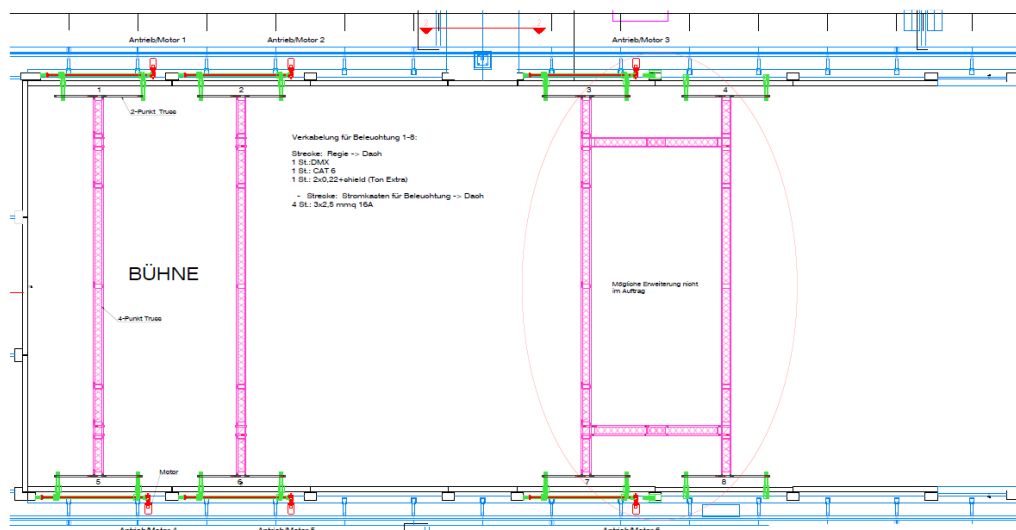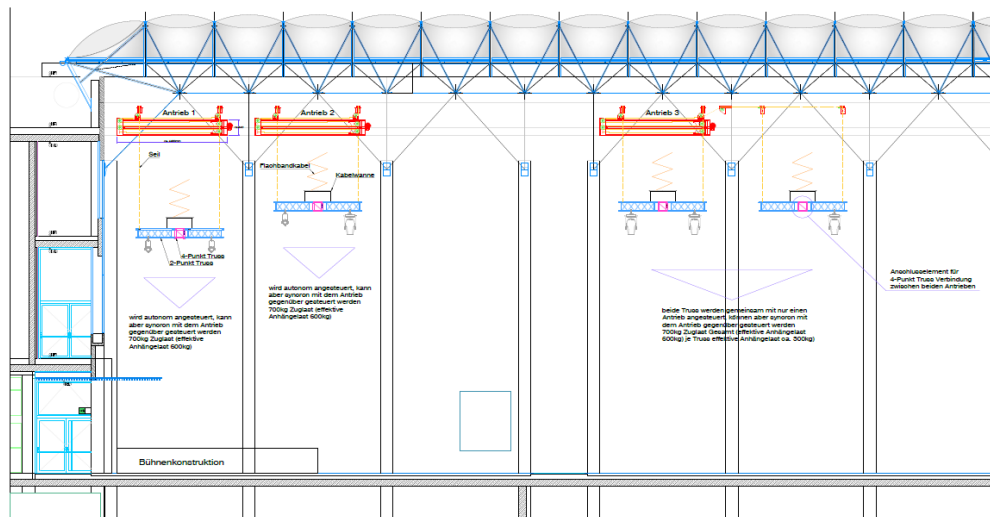

IMPIANTO LUCE SCENOGRAFICO

Proiettori: Nr. 10 JB Lighting P12 PROFILE High Power 640W white light LED engine, 6800K, CRI>70, CMY color mixing, linear CTO, 1 color wheel - 7 colors + HCRI-filter, 2 rot. gobo wheels, 2 prisms, 2 variable frost effects, dimmer, shutter, focus, zoom 5.7°-60°, wireless DMX - Lumen Radio, sparkle effect, iris, framing system, slide-in modules, weight 23kg.

Distribuzione DMX: - Punti di controllo con connettore RJ 45 via protocollo "Artnet"; disponibile nodo ingresso da 2 universi con connettore ingresso 2 x XLR5 / "Artnet" con connettore RJ54 mod. LUMINEX LUMINODE2. (vedi schema a seguito)







DISTRIBUZIONE POZZETTI ALLACCIAMENTO SERVIZI

Rosso = Allaccio elettrico, audio, video


Blu = Acqua carico/scarico



SCHEMA INGRESSI A POZZETTI

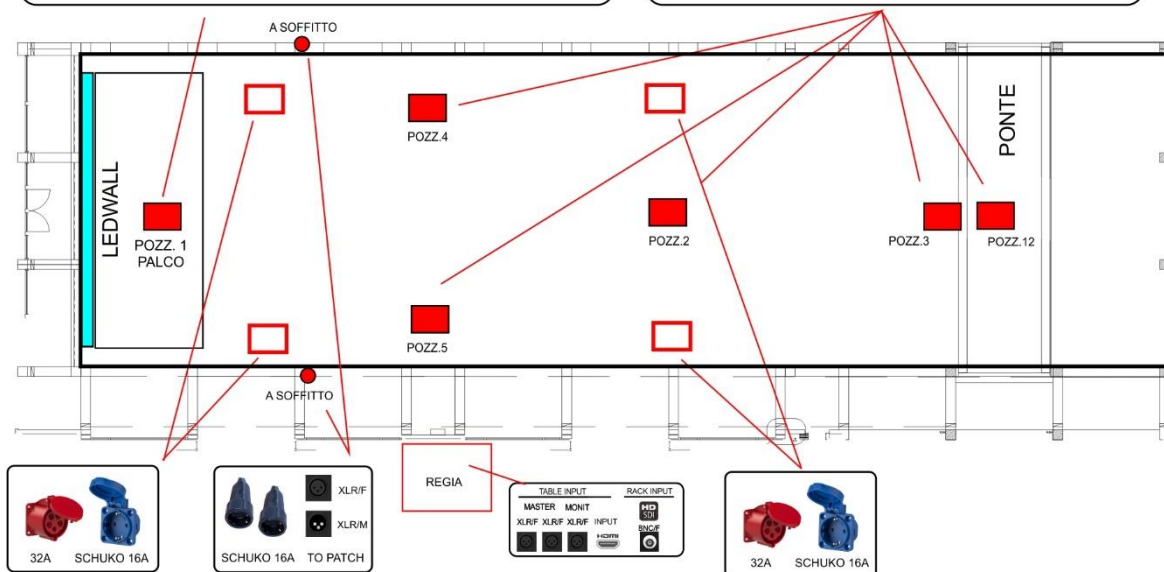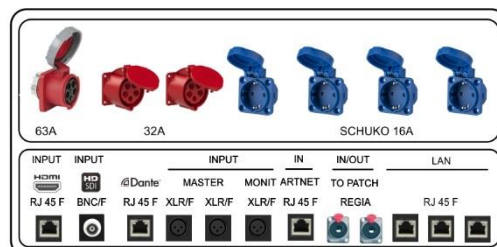

SCHEMA PUNTI ACCESSO LINEE “DANTE” E “ARTNET”

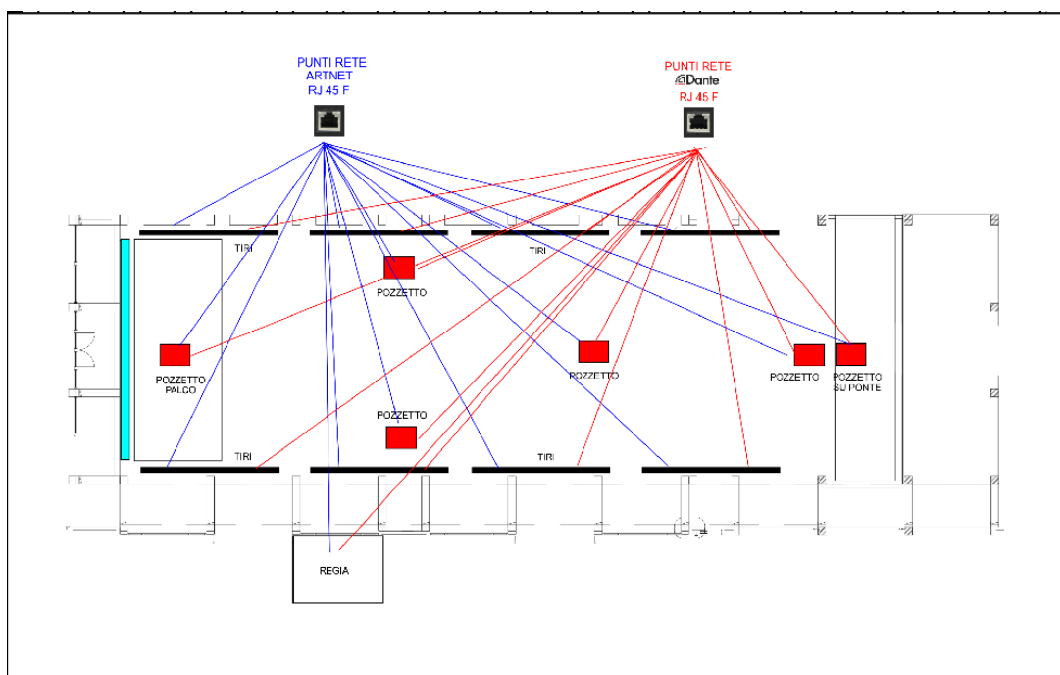

PALCO

Dimensioni 40 mq, nr.20 moduli mt 2x1, altezza 40-60 cm.



INDICAZIONI GENERALI

Portata solaio/pavimento al cortile interno: automezzi fino a 3,5 t, peso complessivo
Luce netta di passaggio porte automatiche principali: larghezza/altezza 265/295 cm